


LENTES E FILTROS

RETANGULARES

Clean

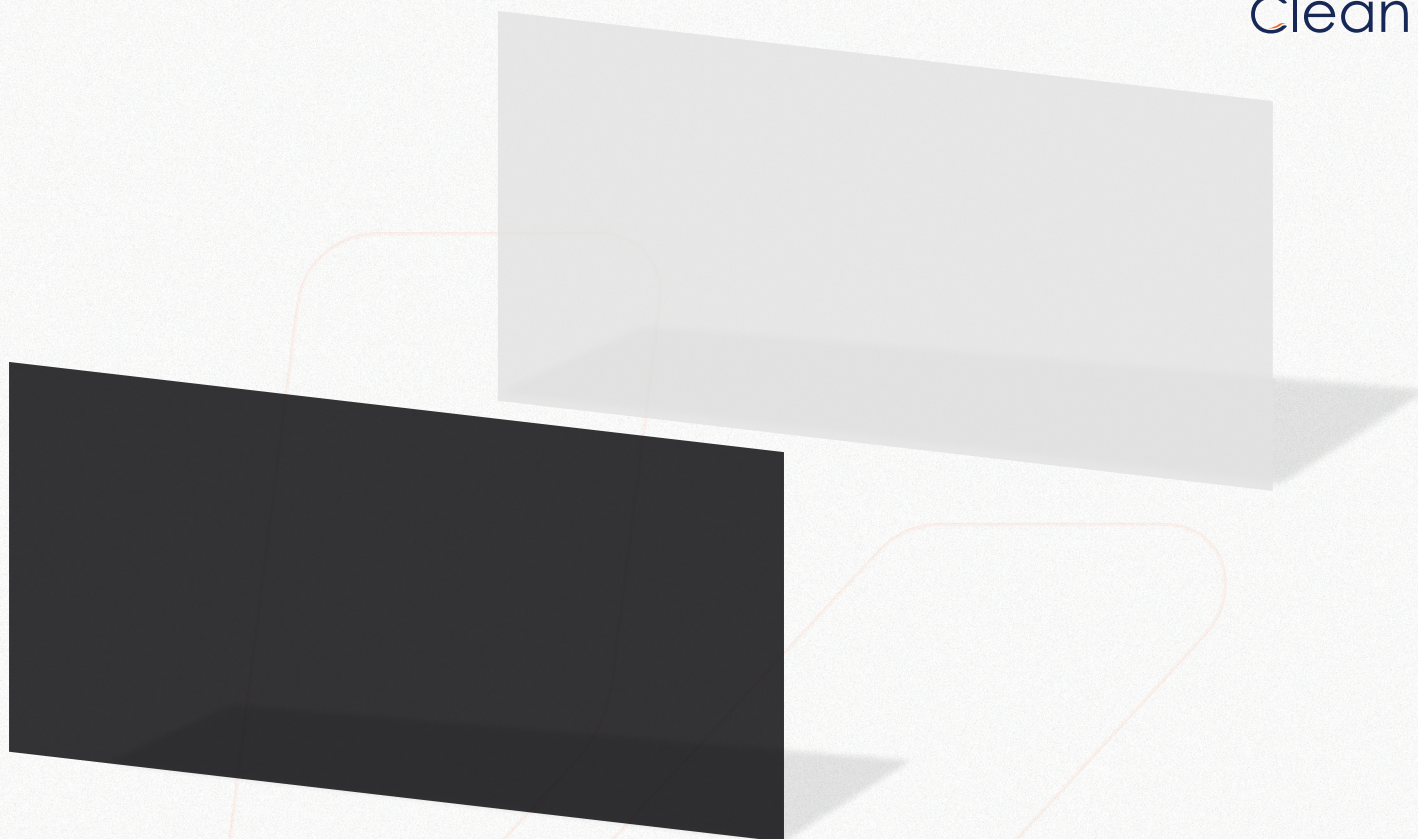

Descrição do Produto

Lentes de proteção/cobertura (incolor) e filtro de luz, confeccionadas em vidro para utilização em máscaras de soldas passivas em processos de soldagem, oxicorte, solda oxiacetilênica, goivagem, solda elétrica eletrodo revestido (SMAW), MIG, MAG, TIG. Quando utilizadas corretamente, protegem o usuário contra a luminosidade intensa, raios ultravioletas (UVA e UVB e UVC - comprimento de ondas 100 nm a 400 nm), raios infravermelhos (IR - comprimento de ondas 700 nm a 2000 nm).

Instruções de uso

Verificar o manual de instruções das máscaras de solda para adicionar as lentes de proteção/cobertura e filtros de luz conforme indicado pelo fabricante.

Composição

Lente de proteção/cobertura (Incolor):
Vidro de silicato de elevada pureza.

Filtros de luz (verdes – tonalidades):
Matriz de vidro de silicato aditivado com óxidos de ferro, cobalto e cromo.

Aplicações

Processos de soldagem, oxicorte, solda oxiacetilênica, goivagem, solda elétrica eletrodo revestido (SMAW), MIG, MAG, TIG.

Segmentos



Construção Civil



Indústria em geral



Linha Branca



Maçariqueiro de soldador

Logística



2 (sku)



Mult. 100 | Master 500

Tonalidade

Ton.: 10	Ton.: 12	Ton.: 14	Incolor
04.02.1.2	04.02.1.3	04.02.1.4	04.03.1.2

Referência	Dimensões			
	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso (g)
Incolor	108 ±0,5	51 ±0,5	1,8 ≈ 2,0	26
Ton.: 10	108 ±0,5	51 ±0,5	2,6 ≈ 3,2	40
Ton.: 12	108 ±0,5	51 ±0,5	2,6 ≈ 3,2	40
Ton.: 14	108 ±0,5	51 ±0,5	2,6 ≈ 3,2	40



Escaneie o **QR Code**, e confira mais sobre este produto!

Atualizado em: **Jul/2026**